



VRLA Battery

HR12220W

220W/Cell/15Min

闽华 HR 系列高倍率全密封免维护铅酸蓄电池


- 采用高纯电解铅作为活性物质原料,极好的充放电性能及常低的自放电率,非常有利于储存及使用
- 独特的设计及配方,极好的高倍率放电性能表现
- 全密封免维护,使用过程中不需补充电解液
- 浮充模式下的设计使用寿命为 8 年以上

应用范围:

- 自动报警系统
- 电气自动控制系统
- 电力不断电系统
- 消防控制系统
- 一般不断电系统
- 集中式大型机房电源系统
- 分布式小型机房电源系统
- 自动化设备备用电源系统

材料组成:

- 组件 材料
- 正极板 二氧化铅
- 负极板 海绵状铅
- 电池壳 ABS 工程塑料
- Sealant Epoxy
- 安全阀 氟化橡胶
- 线端子 铜镀银/铅
- 合金
- 隔离板 超细玻璃纤维


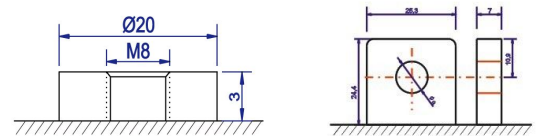


M8 Bolt

M8 Bolt & Nut

B5 Terminal

T13 Terminal

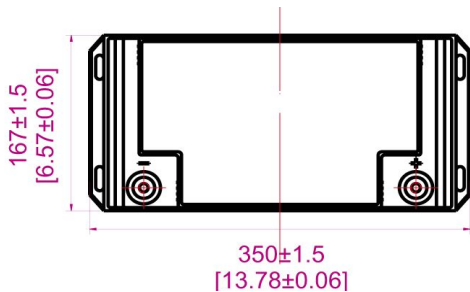

技术参数表:

电池标称型号	HR12220W (220W/cell/15Min)			
电池设计寿命	大于 8 年设计浮充使用寿命			
设计容量 (25℃)	20HR (3.390A, 10.8V)	10HR (6.500A, 10.8V)	5HR (11.740A, 10.5V)	1HR (44.840A, 10.5V)
	67.80 AH	65.00 AH	58.70 AH	44.84 AH
详细外型尺寸	Length (长)	Width (宽)	Height (高)	Total Height (总高)
	350 mm	167 mm	174 mm	174 mm
电池重量标准	23.50 KG ± 3%			
电池标称内阻	100%充电完成的时候在 25℃ 环境下: ≤ 6.50mΩ			
电池自放电率	在 25℃ 环境下, 每月 2% 自放电率			
不同温度下的容量 (20HR)	40℃	25℃	0℃	-15℃
	102%	100%	85%	65%
充电电压 (25℃)	循环模式		浮充模式	
	14.4-15.0V (-30mV/℃), 最大充电电流: 20.00A		13.5-13.8V (-20mV/℃)	

福建省闽华电源股份有限公司

FUJIAN MINHUA POWER SOURCE CO., LTD.

Web: www.mhb-battery.com.cn

Mail: sales@chinaminhua.com.cn

V-0 2016-8-03


不同放电倍率下的定电流放电特性




不同温度下的容量保存率特性




浮充模式下充电时间与电池电压关联特性

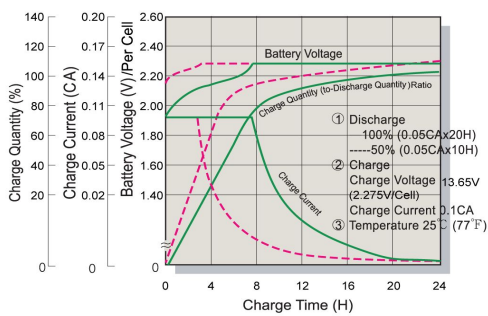


循环模式下充电时间与电池电压关联特性

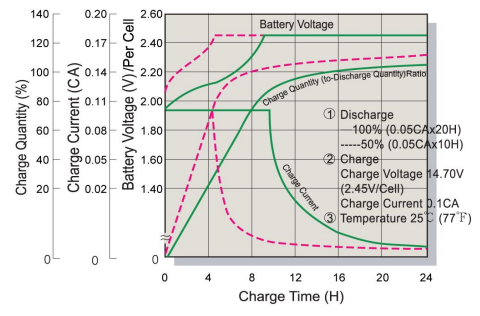

不同温度下的浮充寿命特性

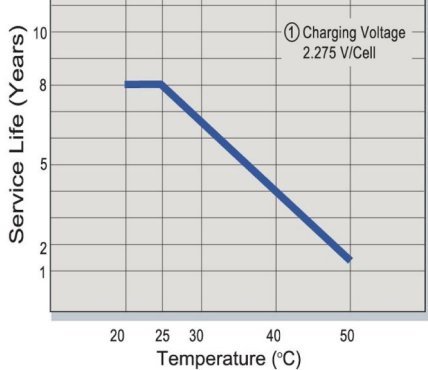

不同放电深度下的循环寿命特性

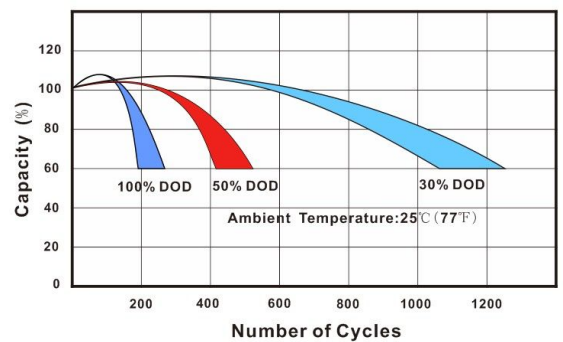

定电流放电特性 (CC,Unit:A) at 25°C(77°F)

F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	6Hr	10Hr	20Hr
1.80V/Cell	207.7	139.0	102.2	73.4	44.01	23.62	19.49	14.89	11.53	10.29	6.50	3.39
1.75V/Cell	211.6	141.6	104.1	74.8	44.84	24.06	19.86	15.17	11.74	10.48	6.60	3.45
1.70V/Cell	218.0	145.9	107.2	77.0	46.18	24.78	20.45	15.63	12.09	10.80	6.80	3.56
1.67V/Cell	222.2	148.7	109.3	78.5	47.08	25.26	20.85	15.93	12.33	11.01	6.93	3.63
1.60V/Cell	226.4	151.5	111.4	80.0	47.97	25.75	21.25	16.23	12.56	11.21	7.06	3.70

定功率放电特性 (CP,Unit:W) at 25°C(77°F)

F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	6Hr	10Hr	20Hr
1.80V/Cell	405.1	271.1	199.2	143.1	85.82	46.06	38.01	29.04	25.12	20.06	12.68	6.61
1.75V/Cell	412.7	276.2	202.9	145.8	87.43	46.92	38.72	29.59	25.59	20.44	12.87	6.74
1.70V/Cell	425.1	284.4	209.0	150.2	90.05	48.33	39.89	30.47	26.36	21.05	13.25	6.94
1.67V/Cell	433.3	290.0	213.1	153.1	91.80	49.26	40.66	31.07	26.87	21.46	13.51	7.07
1.60V/Cell	447.5	299.4	220.0	158.1	94.80	50.87	41.99	32.08	27.75	22.16	13.95	7.30